

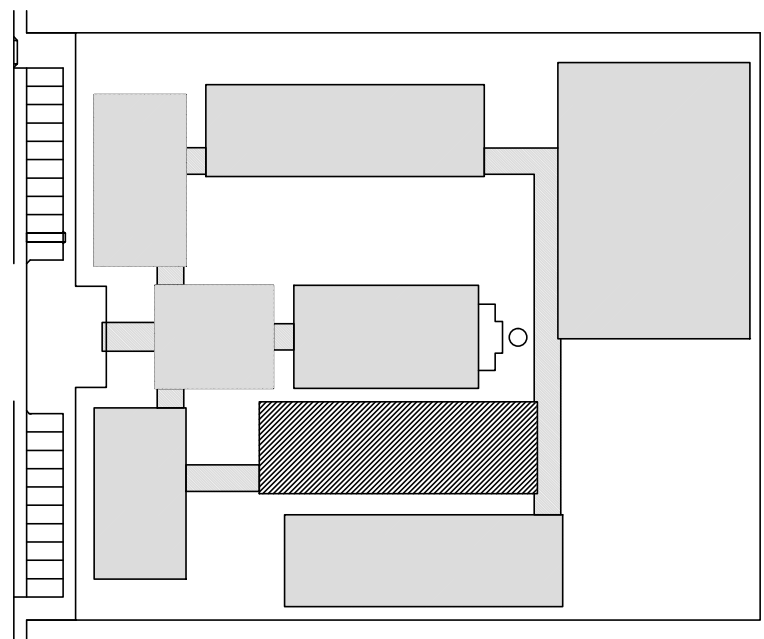
1 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/50

ESPECIFICAÇÕES
<b>PISO</b>
1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE
4 - GRAMADO
5 - BRITA
6 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO
<b>PAREDE</b>
1 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA DE MADEIRA COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA 15x15 cm AZUL E PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA 15x15 cm VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA
4 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO
5 - PINTURA ACRÍLICA ACEFINADA COR CINZA
<b>TETO</b>
1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2 - ESTRUTURA APARENTE









LEGENDA
<b>BANCADAS - B*</b>
1 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,88 m H = 0,9 m - Triângulo Lavagem
2 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03 m H = 0,9 m - Preparo sucros e venturas
3 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13 m H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnes
4 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,64 m H = 0,9 m - Lavagem Imagem
5 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24 m H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem
6 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65 m H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e masc.
7 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40 m H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e masc.
8 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70 m H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e masc.
9 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20 m H = 0,75 m - Biblioteca
10 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30 m H = 0,75 m - Informática
11 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05 m H = 0,75 m - Informática
12 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35 m H = 0,75 m - Informática
13 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35 m H = 0,75 m - Informática
14 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00 m H = 0,75 m - Informática
15 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00 m H = 0,90 m - Laboratório
16 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80 m H = 0,90 m - Laboratório
17 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75 m H = 0,90 m - Laboratório
18 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x 4,00 m H = 0,90 m - Laboratório
<b>PRATELEIRAS - PT*</b>
1 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - Despensa
2 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1,67 (x4) - Cozinha
3 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2,50 (x4) - DM
<b>DIVISÓRIAS - DV*</b>
1 - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.
<b>BANCOS - BA*</b>
1 - BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05 m H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e masc.
2 - ASSENTO EM CONCRETO PRE MOLDADO - 0,4 x 3,20 (x2) - Bloco A
3 - ASSENTO EM CONCRETO PRE MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco D
4 - ASSENTO EM CONCRETO PRE MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Bloco E1, E2 e F
5 - ASSENTO EM Y EM CONCRETO PRE MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pilão aberto
6 - DETALHE PILAR EM CONCRETO PRE MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x8) - Circulação e passagens
<b>COBOGÔ EM CONCRETO</b>
1 - COBOGÔ EM CONCRETO (40 x 40). Dim. linear: 8,40 m H = 1,80 m - Pilão de serviço
2 - COBOGÔ EM CONCRETO (40 x 40). Dim. linear: 2,00 m H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D - Despensa

\*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

QUADRO DE ÁREAS			
Item	Ambiente	Área (m²)	Perímetro
1	SALA DE AULA 5	50,33 m²	28,33 m
2	SALA DE AULA 6	50,33 m²	28,33 m
3	SALA DE AULA 7	50,33 m²	28,33 m
4	SALA DE AULA 8	50,33 m²	28,33 m
5	VESTIÁRIO MASCULINO	23,27 m²	25,50 m
6	VESTIÁRIO FEMININO	23,27 m²	25,50 m
ÁREA TOTAL SEM PAREDES = 247,86 m²			
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 270,58 m²			
ÁREA DE VARANDA = 137,03 m²			



CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:			
	INDICAÇÃO NÍVEL PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES		ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS		INDICAÇÃO DE EIXOS
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES: CASO SEJA NECESSÁRIA
- ALTERAÇÃO CONSULTAR O CADENHO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVÁLECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FINE
REFERÊNCIA:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO - UF: BANDEIRANTES - PARANÁ  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS Nº 290 - LOTEAMENTO MORETTI

PROPRIETÁRIO  
RESP. TÉCNICO CAU/CREA

CAU/CREA  
RA

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 12 SALAS DE AULA  
PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa	BLOCO F - PEDAGÓGICO PLANTA BAIXA	ARQ
REVISÃO R.03	ESCALA 1/50 DATA EMISSÃO MARÇO 2014	FRANCHA 24/42
FORMATO (1140X846)		