


1 PLANTA BAIXA PAGINAÇÃO DE PISOS
ESCALA 1/100

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS

INTERIORS	TIPO	ÁREA
	SOLERIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA	30,90 m²
	PIETORIS EM GRANITO CINZA ANDORINHA	257,79 m²
	CERÂMICA CINZA ANTIDESLAPANTE 40 x 40 cm	963,79 m²
	CERÂMICA BRANCA ANTIDESLAPANTE 40 x 40 cm	178,45 m²
	PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO, COM VERDE PINTURA A BASE DE RESINA ACILICA	894,37 m²
	PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO, COM NATURAL	221,82 m²
	PISO PODOSTATIL EM BORRACHA INTEGRADO C/REGRONA - 30 x 30 cm - COR AZUL	108 unidades 103,28 m²
	PISO PODOSTATIL EM BORRACHA INTEGRADO C/ALERTA - 30 x 30 cm - COR AZUL	46 unidades 104,84 m²

EXTERIORS	TIPO	ÁREA
	MEO - PISO DE CONCRETO h = 10 cm	241,96 m²
	PISO DE CIMENTO DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO (10 x 10 m)	548,04 m²
	PISO EM GRANITO	1.033,97 m²
	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	1.707,68 m²
	PISO PODOSTATIL PRE-MOLDADO C/REGRONA - 30 x 30 cm - COR NATURAL	13 unidades 90,17 m²
	PISO PODOSTATIL PRE-MOLDADO C/ALERTA - 30 x 30 cm - COR NATURAL	46 unidades 104,84 m²

OBS: AS FAIXAS DEMARCATÓRIAS DA QUADRA DEVEM TER LARGURA = 5CM

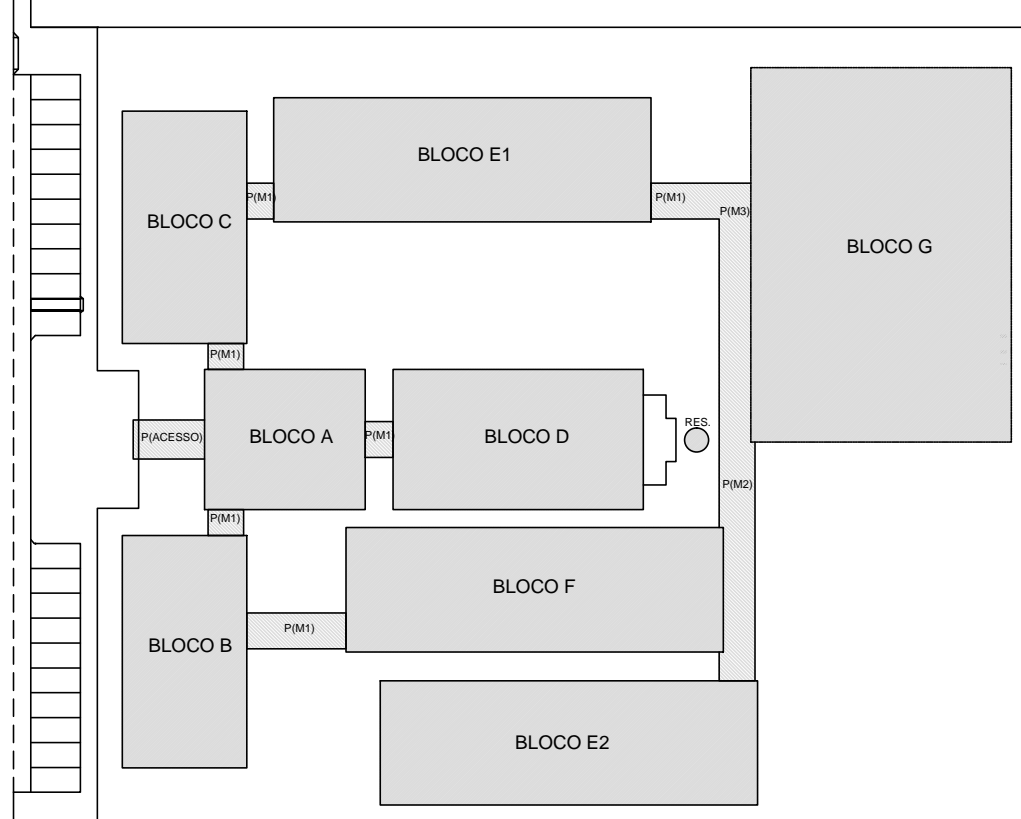

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:	
	INDICAÇÃO NÍVEL PLANTA E CORTE
	INDICAÇÃO DE VISTAS
	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE EIXOS
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANDEIRA, TRATAMENTO E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTITUTIVOS PERTINENTES AO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADENHO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FINE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO - UF: BANDEIRANTES - PARANÁ
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDIENTARÍOS Nº 290 - LOTEAMENTO MORETTI

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CAU/CREA

DUFO CAU/CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 12 SALAS DE AULA
PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO: COGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional
PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS
ARQ

REVISÃO: R.03
ESCALA: 1/100
DATA DE ELABORAÇÃO: MAIO 2014
PRONCHIA: 04/42