



1 JANELAS EM ALUMÍNIO
ESCALA 1/25

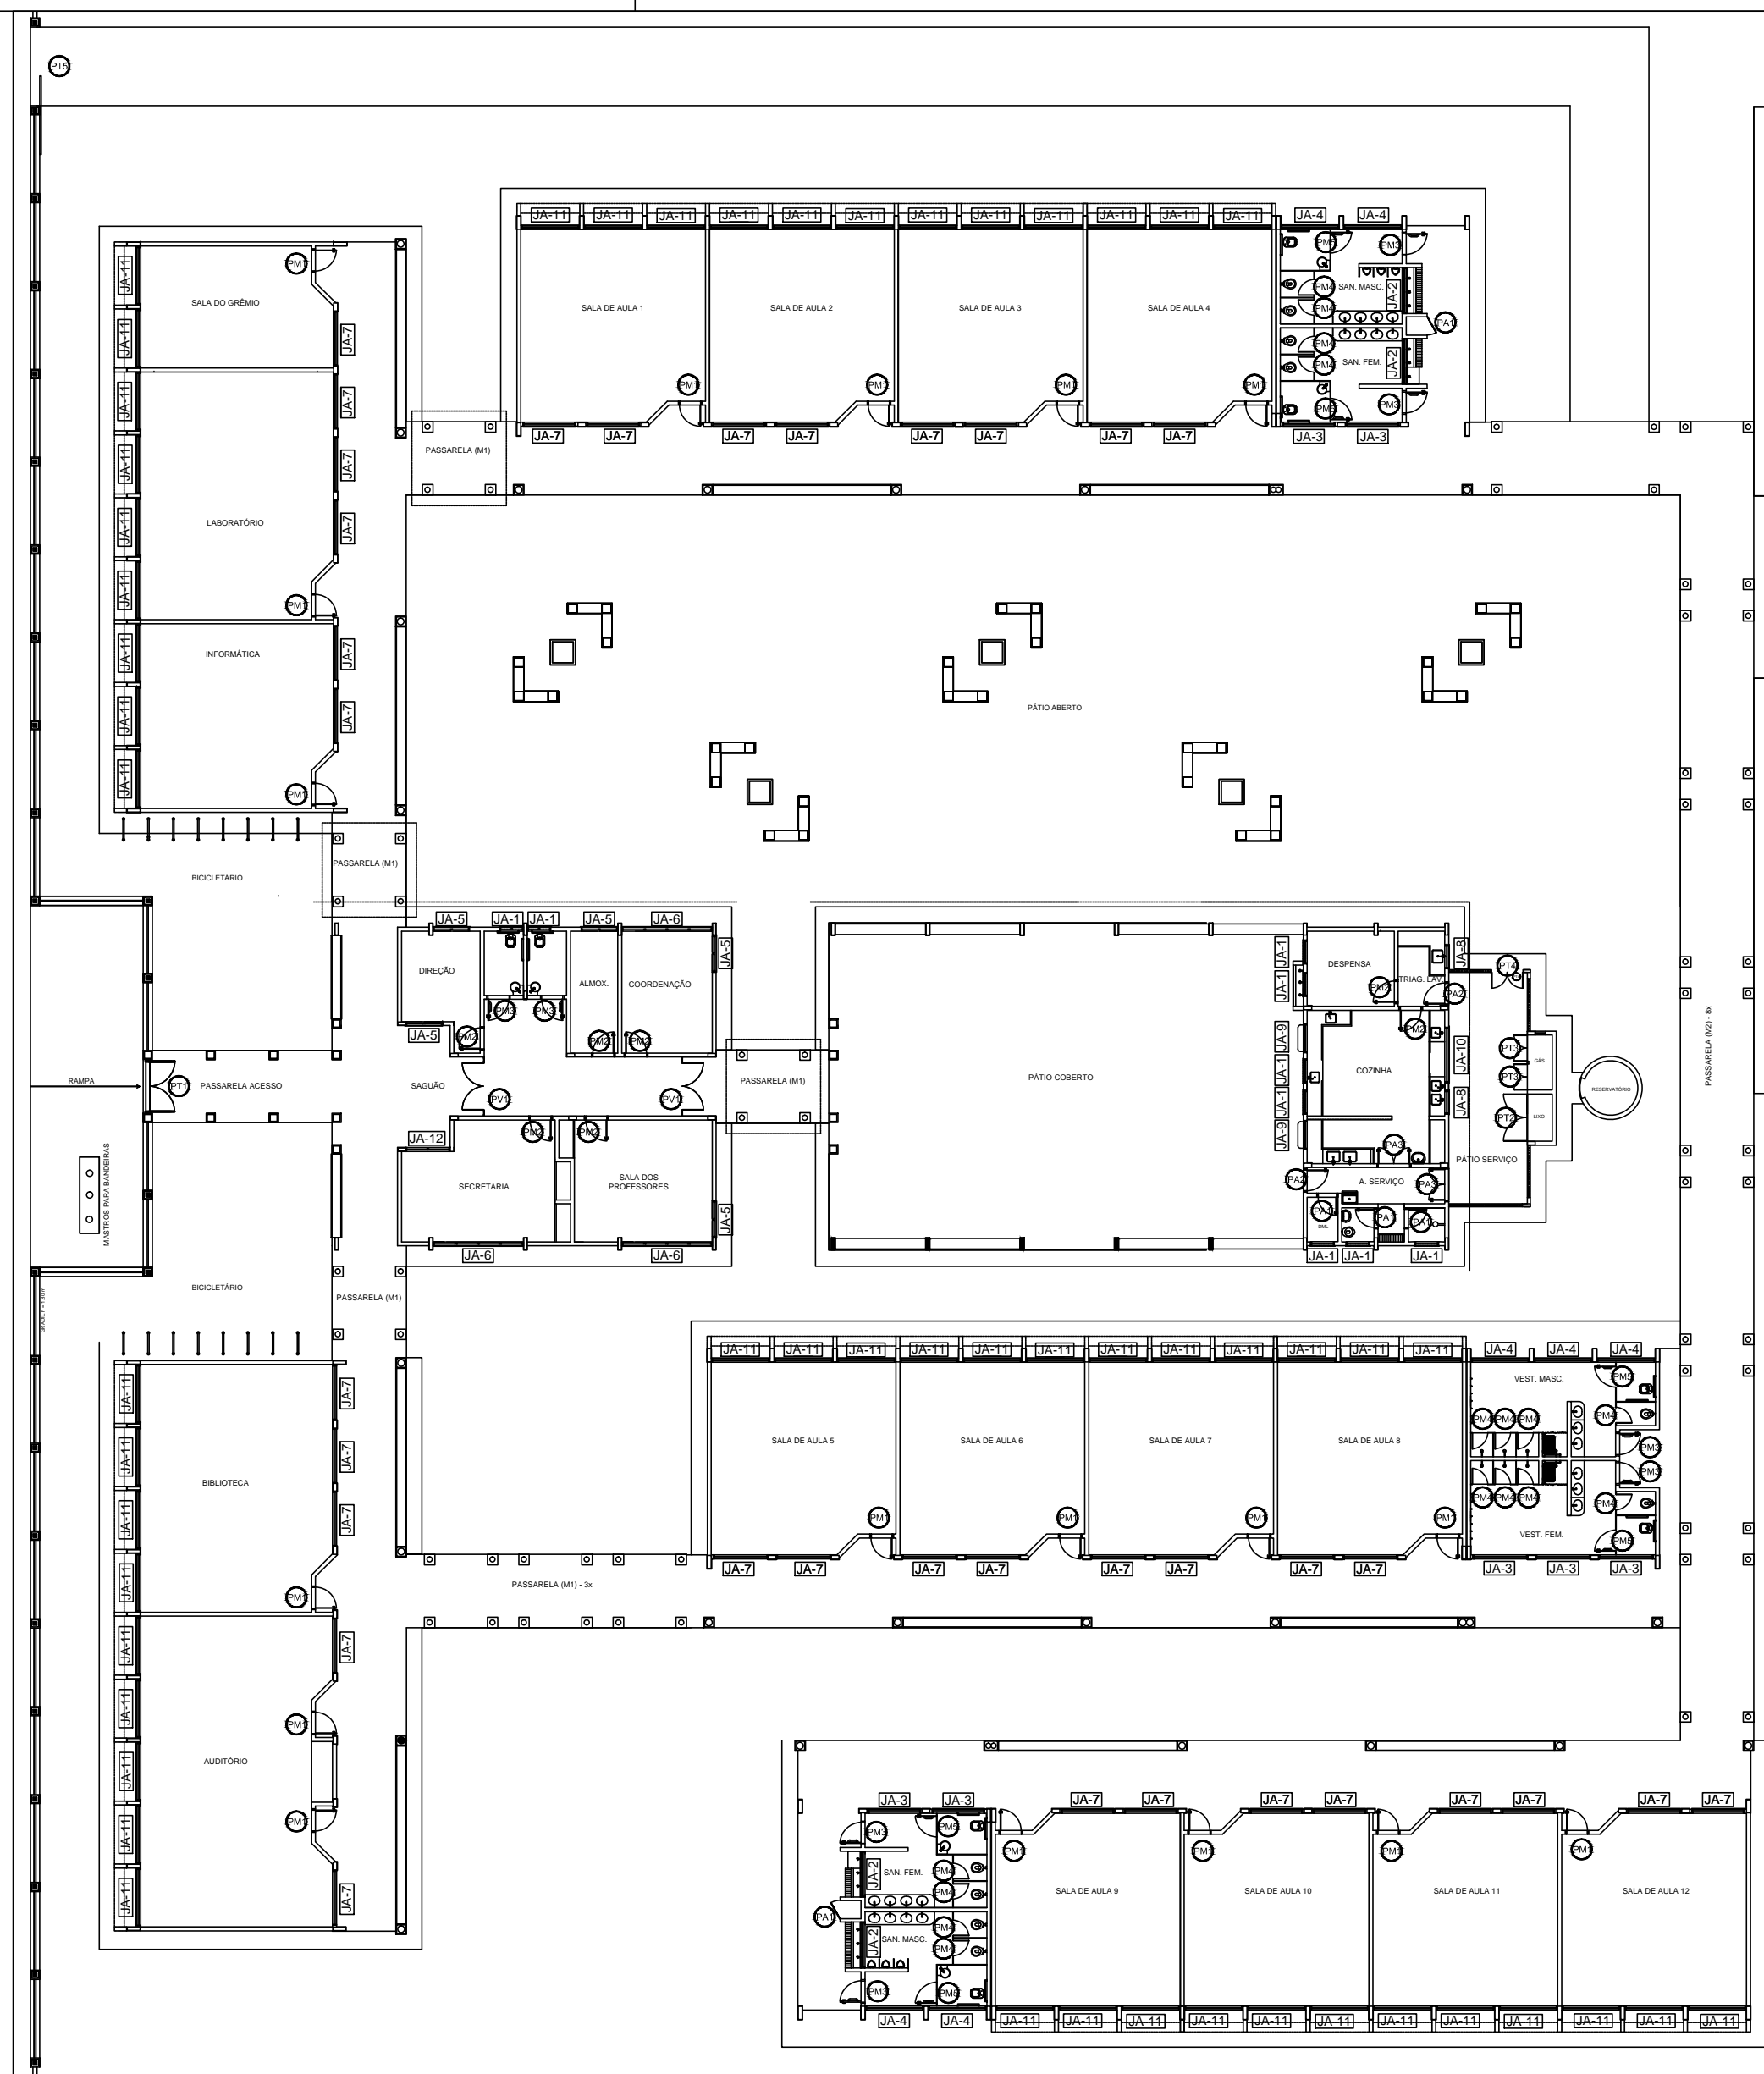


CROQUI DE REFERÊNCIA

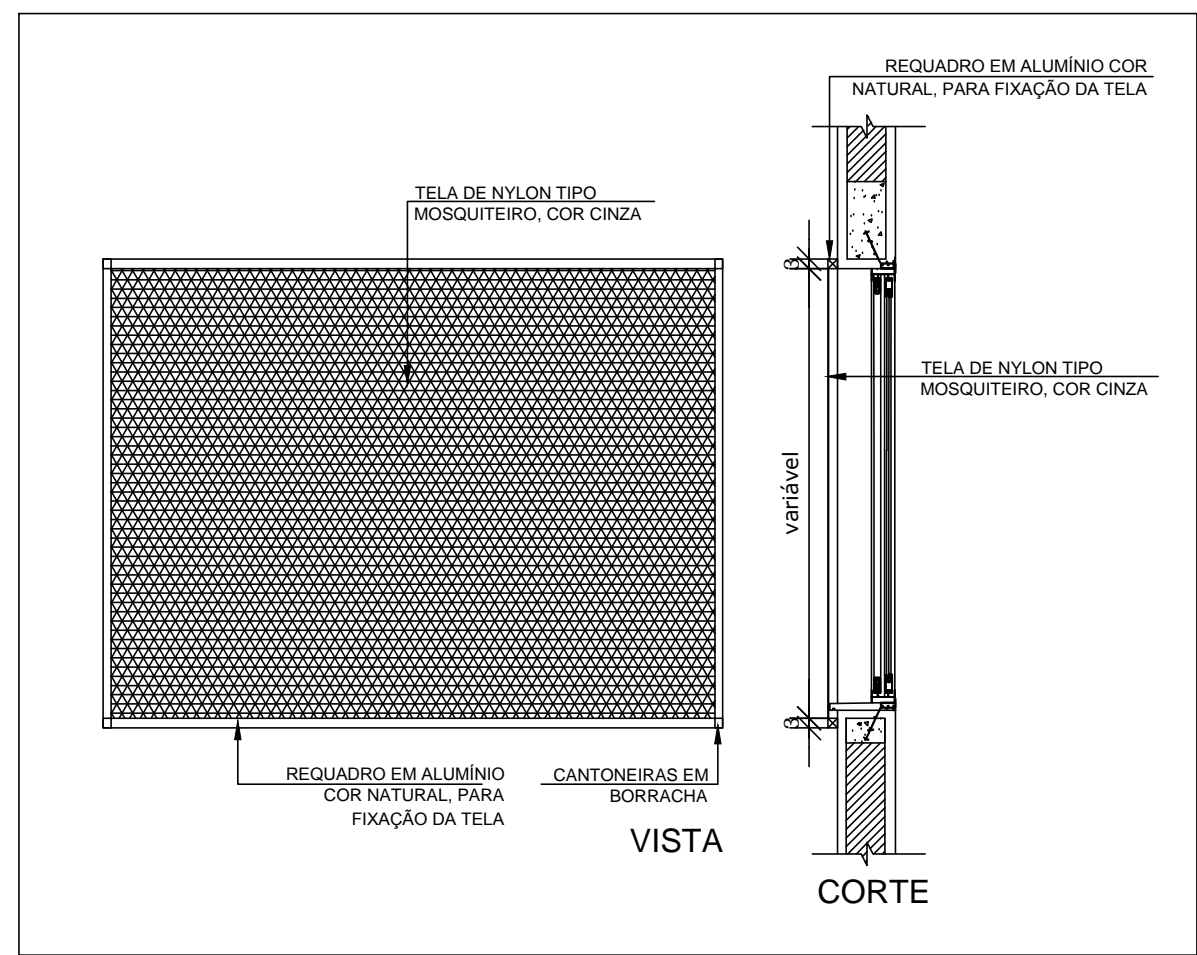


2 TELA DE PROTEÇÃO
ESCALA 1/20

MAPA DE ESQUADRIAS						
LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO						
REF.	Dimensões (cm)	Área (m²)	QUANT.	Área Total (m²)	h do peitoril (cm) / TIPO	AMBIENTES
JA1	80 x 50	0,45	9	4,05	150 cm - basculante	Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo)
JA2	175 x 55	0,96	4	3,86	220 cm - basculante	Sanitários feminino e masculino (bloco E)
JA3	200 x 55	1,10	7	7,70	220 cm - basculante	Sanitários e vestiários femininos (bloco E e F)
JA4	220 x 55	1,21	7	8,47	220 cm - basculante	Sanitários e vestiários masculinos (bloco E e F)
JA5	140 x 100	1,40	6	8,40	110 cm - correr	Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores
JA6	345 x 100	3,45	3	10,35	110 cm - correr	Coordenação, sala de professores e secretaria
JA7	200 x 110	2,20	36	79,20	165 cm - basculante	Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática, sala de grêmios
JA8	90 x 100	0,90	2	1,80	110 cm - correr	Cozinha e imaginação
JA9	110 x 120	1,32	2	2,64	90 cm - enrolar	Cozinha
JA10	210 x 100	2,10	1	2,10	110 cm - correr	Cozinha
JA11	220 x 175	3,85	54	207,90	100 cm - correr / basculante	Auditório, biblioteca, laboratório, sala de aula, sala de grêmios e informática
JA12	85 x 100 x 85 x 120	1,06	1	1,06	90 x 110 cm - fixa	Secretaria

** AS JANELAS DA COZINHA E DESPESA DEVERÃO PREVER TELA DE PROTEÇÃO PARA FIM DE LUTAR VÍDEO MINERAL NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS

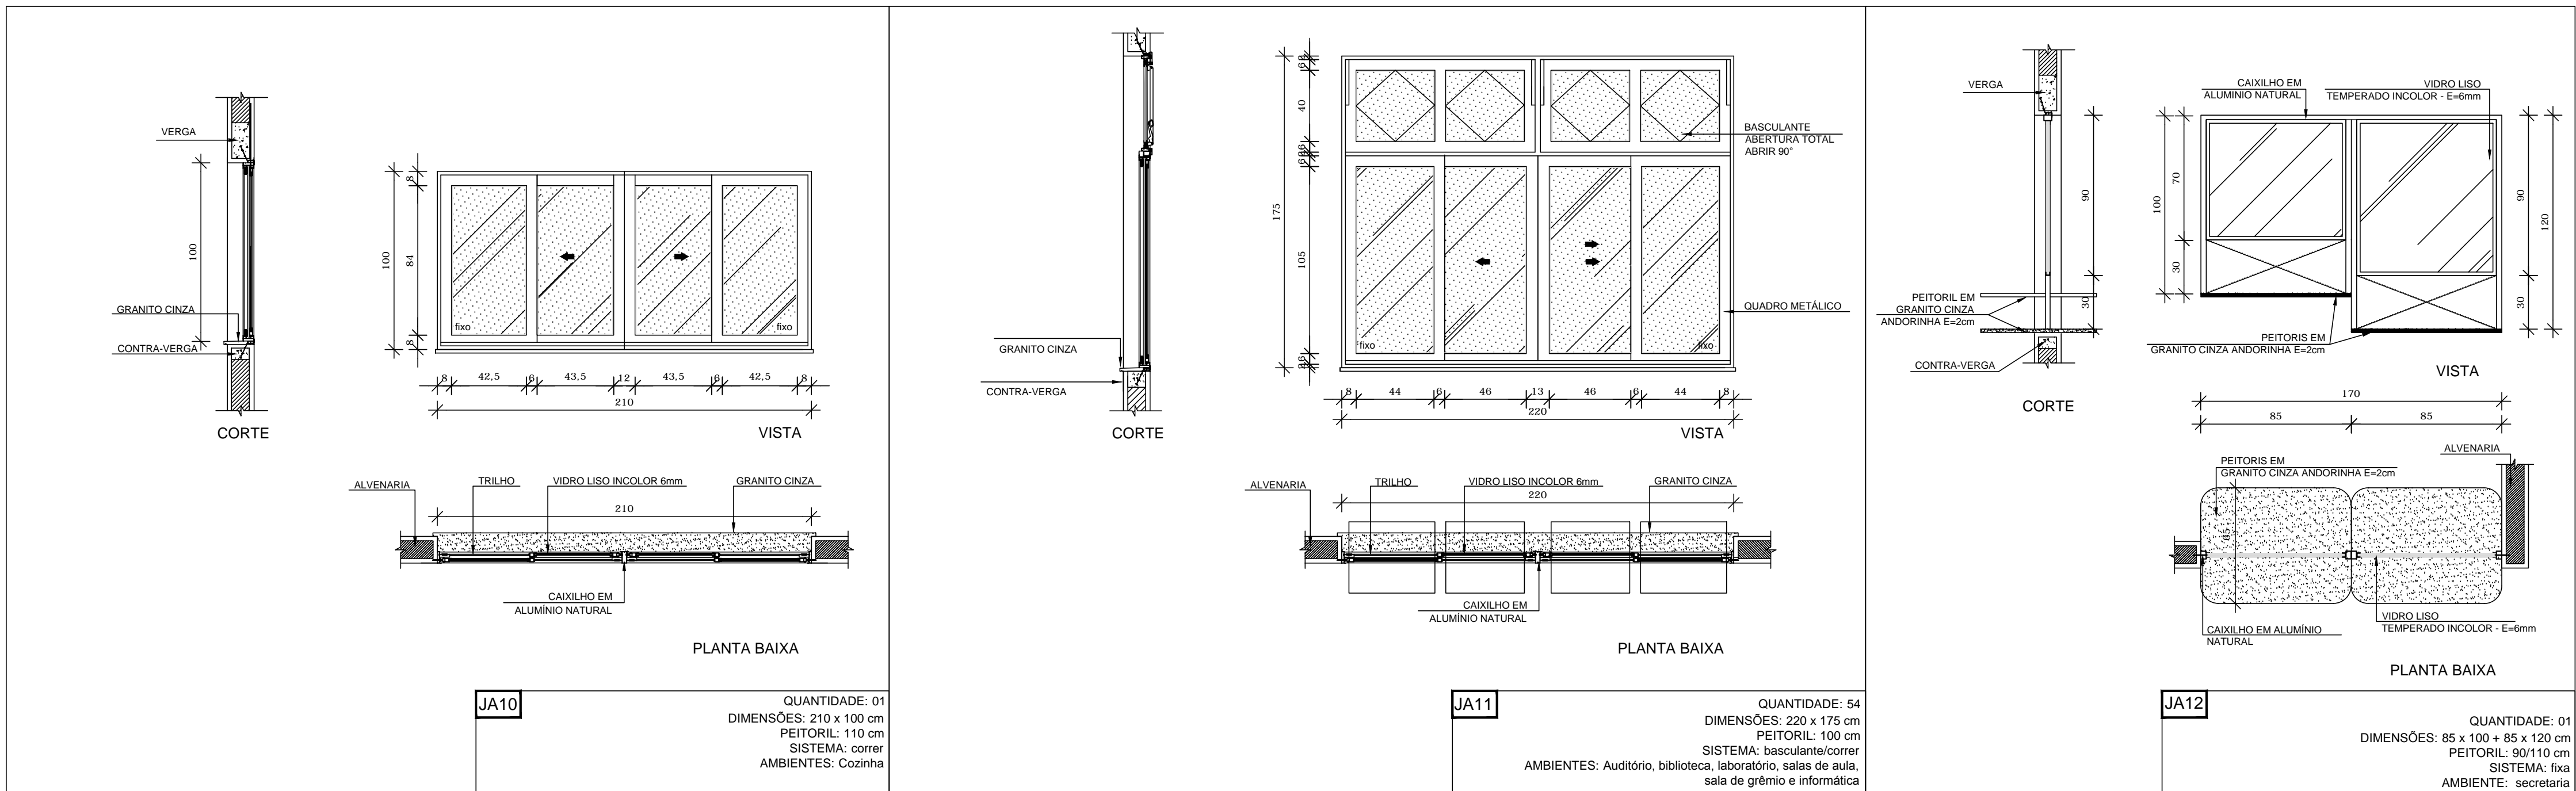

3 TELA DE VENTILAÇÃO - GÁS
ESCALA 1/10

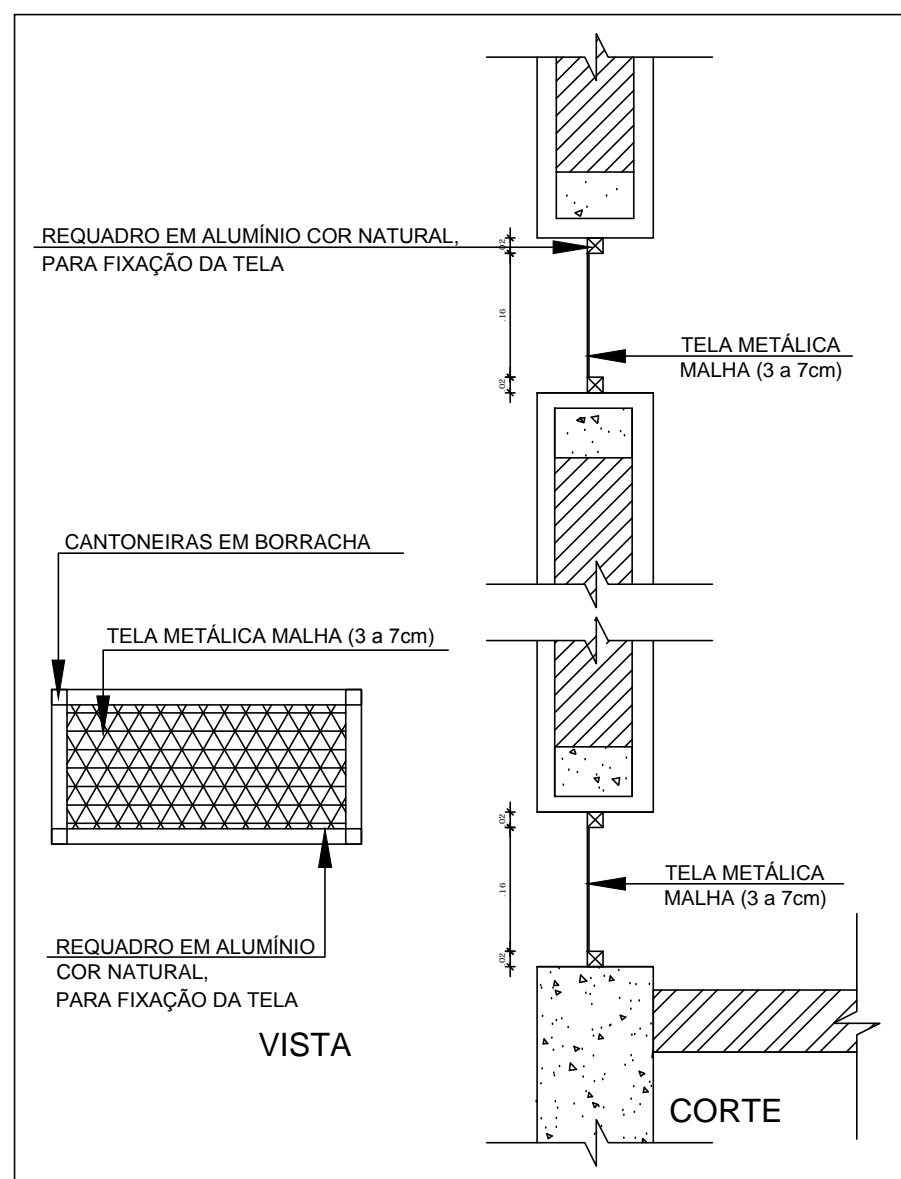

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO - UF: BANDERANTES - PARANÁ
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDERANTES
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS Nº 290 - LOTEAMENTO MORETTI

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CAU/ CREA

DILFO	CAU/ CREA
	RA

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 12 SALAS DE AULA
PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS		ARQ
		JANELAS EM ALUMÍNIO		
		TELAS		
FORMATO A1 (1140X860)	REVISÃO	ESCALA	PRINCHA	
	R.03	INDICADA DATA EMISSÃO MARÇO/2014		
			07/42	