

1 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/50


| ESPECIFICAÇÕES  |
|---|
| <div><div></div><div>PISO</div></div> <div>1 - CIMENTADO DESEMPENADO</div> <div>2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE</div> <div>3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE</div> <div>4 - GRANITINA</div> <div>5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO</div> <div>6 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO</div> <div>7 - GRAMA</div>  |
| <div><div></div><div>PARADE</div></div> <div>1 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA</div> <div>2 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA 10 x 10 cm AZUL E PINTURA ACRÍLICA</div> <div>3 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA 10 x 10 cm VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA</div> <div>4 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO</div> <div>5 - PINTURA ACRÍLICA</div> |
| <div><div></div><div>TETO</div></div> <div>1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA</div> <div>2 - ESTRUTURA APARENTE</div>   |

| LEGENDA   |
|---|
| <div><div></div><div>BANCADAS - B*</div></div> <div><div>01</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ Lavagem</div></div> <div><div>02</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e venduras</div></div> <div><div>03</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnes</div></div> <div><div>04</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças</div></div> <div><div>05</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem</div></div> <div><div>06</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.</div></div> <div><div>07</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.</div></div> <div><div>08</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.</div></div> <div><div>09</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca</div></div> <div><div>10</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca</div></div> <div><div>11</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática</div></div> <div><div>12</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática</div></div> <div><div>13</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática</div></div> <div><div>14</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática</div></div> <div><div>15</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório</div></div> <div><div>16</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório</div></div> <div><div>17</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório</div></div> <div><div>18</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x 4,00/ H = 0,90 m - Laboratório</div></div> |
| <div><div></div><div>PRATELEIRAS - PT*</div></div> <div><div>01</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - Despensa</div></div> <div><div>02</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1,67 (x4) - Cozinha</div></div> <div><div>03</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2,50 (x4) - DML</div></div>  |
| <div><div></div><div>DIVISÓRIAS - DV*</div></div> <div><div>01</div><div>GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.</div></div>   |
| <div><div></div><div>BANCOS - BA*</div></div> <div><div>01</div><div>BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.</div></div> <div><div>02</div><div>ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,20 (x2) - Bloco A</div></div> <div><div>03</div><div>ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco D</div></div> <div><div>04</div><div>ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e F</div></div> <div><div>05</div><div>ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio aberto</div></div> <div><div>06</div><div>DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelas</div></div>  |
| <div><div></div><div>COBOGÔ EM CONCRETO</div></div> <div><div>01</div><div>COBOGÔ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear: 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço</div></div> <div><div>02</div><div>COBOGÔ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear: 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-espensa</div></div>   |

\*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

| QUADRO DE ÁREAS |                       |           |           |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Item            | Ambiente              | Área (m²) | Perímetro |
| 1               | DIREÇÃO               | 11,53 m²  | 15,62 m   |
| 2               | SANITÁRIO FEMININO    | 3,67 m²   | 5,06 m    |
| 3               | SANITÁRIO MASCULINO   | 3,67 m²   | 5,06 m    |
| 4               | ALMOXARIFADO          | 8,33 m²   | 12,90 m   |
| 5               | COORDENAÇÃO           | 16,04 m²  | 16,20 m   |
| 6               | SALA DOS PROFESSORES  | 25,25 m²  | 21,31 m   |
| 7               | SECRETARIA            | 26,50 m²  | 24,03 m   |
| 8               | CIRCULAÇÃO 1          | 23,90 m²  | 23,99 m   |
| 9               | CIRCULAÇÃO 2 (ABERTA) | 2,88 m²   | 7,06 m    |
| 10              | SAGUÃO (ABERTO)       | 12,18 m²  | 15,86 m   |

ÁREA TOTAL SEM PAREDES = 116,89 m²  
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 132,74 m²

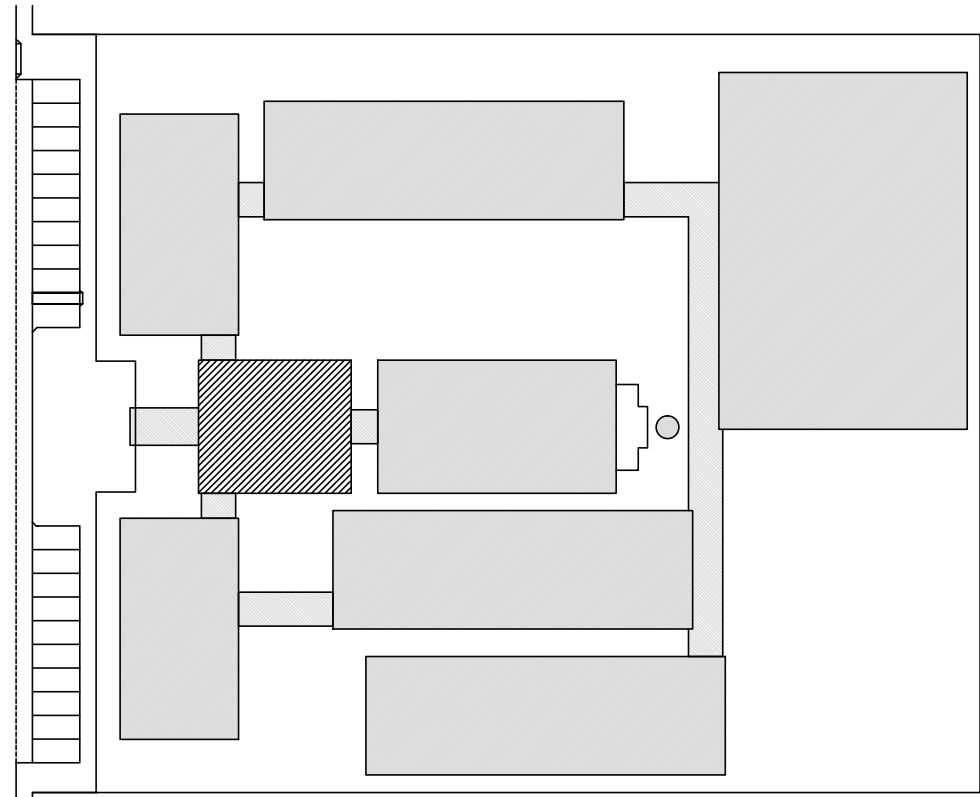

CROQUI DE REFERÊNCIA

| LEGENDA:  |   |
|---|---|
| <div><div></div><div>INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE</div></div> <div><div></div><div>INDICAÇÃO DE VISTAS</div></div> | <div><div></div><div>INDICAÇÃO DE MATERIAIS</div></div> <div><div></div><div>INDICAÇÃO DE EIXOS</div></div> |
| <div><div></div><div>INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS</div></div>  | <div><div></div><div>INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)</div></div>                       |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUCTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



## PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO – UF: BANDEIRANTES - PARANÁ  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS Nº 290 - LOTEAMENTO MORETTI

|               |           |
|---------------|-----------|
| PROPRIETÁRIO  | CAU/ CREA |
| RESP. TÉCNICO | CAU/ CREA |
| DLFO          | CAU/ CREA |
| RA            |           |

OBSERVAÇÕES:

| ESCOLA 12 SALAS DE AULA   |  |                                    |       |         |
|---|--|------------------------------------|-------|---------|
| PROJETO DE ARQUITETURA  |  |                                    |       |         |
| COORDENAÇÃO<br>CGEST - Coordenação<br>Geral de Infraestrutura<br>Educcional | BLOCO A - ADMINISTRATIVO<br>PLANTA BAIXA |                                    | ARQ   |         |
|   | REVISÃO                                  | ESCALA                             |       | PRANCHA |
|   | R. 03                                    | 1/50<br>DATA EMISSÃO<br>MAIO/ 2014 |       |         |
| FORMATO<br>(841X594)  |  |                                    | 09/42 |         |